



EQUIPO COMPACTO DE PARED GM

MEDIA TEMPERATURA

R-404A

Código	Modelo	HP	kW	Compresor	Voltaje	€
CF2100	MGM10328F	0,33	0,2	H	230/1/50	1.700
CF2101	MGM10528F	0,5	0,4	H	230/1/50	1.751
CF2102	MGM10628F	0,62	0,5	H	230/1/50	1.792
CF2103	MGM10728F	0,75	0,6	H	230/1/50	1.916
CF2104	MGM11028F	1	0,7	H	230/1/50	1.967
CF2105	MGM21128F	1	0,7	H	230/1/50	2.616
CF2106	MGM21229F	1,2	0,9	H	400/3/50	2.637
CF2107	MGM21329F	1,5	1,1	H	400/3/50	2.699
CF2108	MGM31529F	1,5	1,1	H	400/3/50	3.296
CF2109	MGM32029F	2	1,5	H	400/3/50	3.430

Código	Modelo	Tª Externa °C.	Capacidad							
			Temperatura de la Cámara							
			+ 10°C		+ 5°C		+ 0°C		- 5°C	
		W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
CF2100	MGM10328F	+35º	1.055	7,2	910	5,8	779	4,6	652	3,5
		+45º	906	5,7	779	4,6	664	3,6	553	2,8
CF2101	MGM10528F	+35º	1.331	10	1.113	7,8	965	6,4	818	5,0
		+45º	1.161	8,3	965	6,4	833	5,1	702	4,0
CF2102	MGM10628F	+35º	1.455	11	1.217	8,9	1.062	7,3	903	5,7
		+45º	1.278	9,6	1.052	7,2	911	5,8	768	4,6
CF2103	MGM10728F	+35º	1.582	13	1.416	11	1.247	9,2	1.075	7,4
		+45º	1.395	11	1.247	9,2	1.094	7,6	936	5,9
CF2104	MGM11028F	+35º	1.802	15	1.606	13	1.431	11	1.236	9,1
		+45º	1.599	13	1.421	11	1.271	9,5	1.092	7,6
CF2105	MGM21128F	+35º	2.553	24	2.129	19	1.843	16	1.558	13
		+45º	2.223	20	1.843	16	1.589	13	1.337	10
CF2106	MGM21229F	+35º	2.860	29	2.506	24	2.178	19	1.764	15
		+45º	2.520	24	2.190	19	1.885	15	1.521	12
CF2107	MGM21329F	+35º	3.113	32	2.799	28	2.475	23	2.149	19
		+45º	2.717	26	2.449	23	2.162	19	1.869	15
CF2108	MGM31529F	+35º	4.216	48	3.712	41	3.221	34	2.730	27
		+45º	3.581	39	3.150	33	2.708	27	2.269	21
CF2109	MGM32029F	+35º	4.741	55	4.149	47	3.652	40	3.110	32
		+45º	4.070	46	3.535	38	3.111	32	2.621	25

Código	Modelo	Datos Técnicos Condensador			Datos Técnicos Evaporador			Datos Equipo		
		Ventiladores Nº x Ø x rpm. mm.	Consumo Ventilador kW.	Caudal m³/h.	Ventiladores Nº x Ø x rpm. mm.	Consumo Ventilador kW.	Caudal m³/h.	Nivel sonoro dB	Cons. kW.	Peso Kg.
CF2100	MGM10328F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600	38	0,6	52
CF2101	MGM10528F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600	38	0,6	53
CF2102	MGM10628F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600	39	0,6	56
CF2103	MGM10728F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600	40	0,9	56
CF2104	MGM11028F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600	40	0,9	64
CF2105	MGM21128F	2x230x1.300	0,146	1.200	2x200x2.600	0,124	1.200	39	1,1	80
CF2106	MGM21229F	2x230x1.300	0,146	1.200	2x200x2.600	0,124	1.200	40	1,6	80
CF2107	MGM21329F	2x230x1.300	0,146	1.200	2x200x2.600	0,124	1.200	41	1,8	80
CF2108	MGM31529F	1x315x1.400	0,120	1.500	1x315x1.400	0,120	1.800	47	1,8	98
CF2109	MGM32029F	1x315x1.400	0,120	1.500	1x315x1.400	0,120	1.800	47	2,2	100



EQUIPO COMPACTO DE PARED GM

BAJA TEMPERATURA

R-404A

Código	Modelo	HP	kW	Compresor	Voltaje	€
CF2115	BGM11028F	1	0,7	H	230/1/50	2.204
CF2116	BGM11228F	1,2	0,9	H	230/1/50	2.276
CF2117	BGM11728F	1,7	1,3	H	230/1/50	2.287
CF2118	BGM21828F	1,7	1,3	H	230/1/50	2.513
CF2119	BGM22029F	2	1,5	H	400/3/50	2.843
CF2120	BGM32029F	2	1,5	H	400/3/50	3.193
CF2121	BGM33029F	3	2,2	H	400/3/50	3.564
CF2122	BGM34029F	4	2,9	H	400/3/50	4.501

Código	Modelo	Tª Externa °C.	Capacidad					
			Temperatura de la Cámara					
			- 15°C		- 20°C		- 25°C	
		W	m³	W	m³	W	m³	
CF2115	BGM11028F	+35º	903	4,7	740	3,4	593	2,3
		+45º	816	4	664	2,8	523	1,9
CF2116	BGM11228F	+35º	1.112	6,8	923	4,9	742	3,4
		+45º	998	5,6	824	4	654	2,7
CF2117	BGM11728F	+35º	1.452	11	1.186	7,6	920	4,9
		+45º	1.339	9,1	1.074	6,4	807	3,9
CF2118	BGM21828F	+35º	1.737	14	1.423	10	1.133	6,9
		+45º	1.569	12	1.276	8,5	1.001	5,6
CF2119	BGM22029F	+35º	1.959	17	1.656	13	1.346	9,2
		+45º	1.681	13	1.205	9,9	1.123	6,9
CF2120	BGM32029F	+35º	2.632	27	2.192	20	1.790	15
		+45º	2.189	20	1.803	15	1.451	10
CF2121	BGM33029F	+35º	3.154	32	2.650	24	2.180	17
		+45º	2.730	26	2.280	19	1.855	14
CF2122	BGM34029F	+35º	3.451	37	2.985	30	2.519	22
		+45º	2.778	27	2.399	20	2.020	15

Código	Modelo	Ventiladores			Datos Técnicos Evaporador			Datos Equipo		
		Nº x Ø x rpm. mm.	Consumo Ventilador kW.	Caudal m³/h.	Nº x Ø x rpm. mm.	Consumo Ventilador kW.	Caudal m³/h.	Nivel sonoro dB	Cons. kW.	Peso Kg.
CF2115	BGM11028F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x1.300	0,040	600	40	0,6	56
CF2116	BGM11228F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x1.300	0,040	600	42	0,7	64
CF2117	BGM11728F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x1.300	0,040	600	42	0,9	64
CF2118	BGM21828F	2x230x1.300	0,073	1.200	2x200x1.300	0,080	1.200	41	1,1	80
CF2119	BGM22029F	2x230x1.300	0,073	1.200	2x200x1.300	0,080	1.200	41	1,5	80
CF2120	BGM32029F	1x315x1.400	0,120	1.500	1x315x1.400	0,120	1.800	46	1,5	105
CF2121	BGM33029F	1x315x1.400	0,120	1.500	1x315x1.400	0,120	1.800	47	1,7	105
CF2122	BGM34029F	1x315x1.400	0,120	2.200	1x315x1.400	0,120	2.100		2,9	113



EQUIPO COMPACTO DE PARED GM

CARACTERÍSTICAS:

- Compresor hermético.
- Presostato de alta y baja presión.
- Expansión por capilar.
- Desescarche gas caliente.
- Sistema de eliminación automática del agua de condensación.
- Electrónica de control en el frontal del equipo.
- Cable para conexión del micro de puerta.
- Cable para la conexión de la resistencia de puerta (solo baja temperatura).
- Plafón de luz con bombilla.



VENTILADOR RADIAL PARA CONDUCIR EL AIRE DEL CONDENSADOR A 10 m. (100 PA de presión disponible).

OPCIONALES:

- Condensación por agua **+15%**
- Cambio de tensión **+8%**
- Tratamiento anti-corrosión baterías ... **+10%**
- Electrónica compatible sistema televis **130 €**
- Mando a distancia (5 m.) **320 €**
- Variador de velocidad BESTCOP **150 €**
- Incremento por ventiladores Radiales: GM1 **165 €**
- GM2 **260 €**
- GM3 **400 €**



ELECTRÓNICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON GESTIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO

ACCESORIOS:

- Micro de puerta **45 €**
- Tubo flexible para la conducción de aire del condensador con ventilador radial: GM1 **244 €**
- GM2 **277 €**
- GM3 **421 €**

El precio incluye: Tubo flexible de 10 m.
Tolva de conexión a condensadora.
Brida.




PLAFÓN CON BOMBILLA



Modelo	Acometida	Mando a distancia	PUERTA			Cable resistencia puerta
			Cable Luz de cámara	Micro de puerta	Cable resistencia puerta	
MGM10328F	3 x 1.5 mm ²					No Presente
MGM10528F						
MGM10628F						
MGM10728F						
MGM11028F						
MGM21128F	3 x 2.5 mm ²	3 x 0,75 mm ²	2 x 0,75 mm ²	2 x 0,75 mm ²		
MGM21229F						
MGM21329F						
MGM31529F						
MGM32029F						
MGM11028F	3 x 1.5 mm ²					
BGM11228F						
BGM11728F						
BGM21828F						
BGM22029F	3 x 2.5 mm ²	3 x 0,75 mm ²	2 x 0,75 mm ²	2 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	
BGM32029F						
BGM33029F						
BGM34029F	5 x 1.5 mm ²					





EQUIPO COMPACTO DE PARED GM

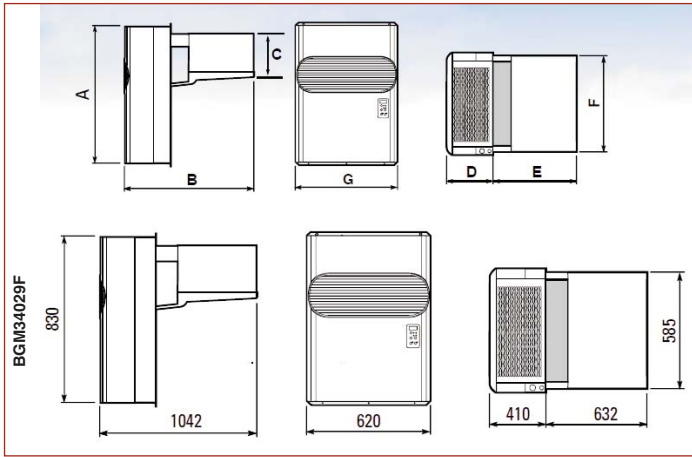

Dimensiones			
Modelo mm.	GM1	GM2	GM3
A	735	830	830
B	790	790	862
C	264	264	620
D	280	280	350
E	510	510	512
F	368	585	585
G	400	620	

ATENCIÓN
Para las medidas de los equipos con ventilador radial o centrífugo consultar con el Departamento Comercial

Montaje Tampón		
Modelo mm.	M	N
GM1	375	335
GM2	590	335
GM3	590	440

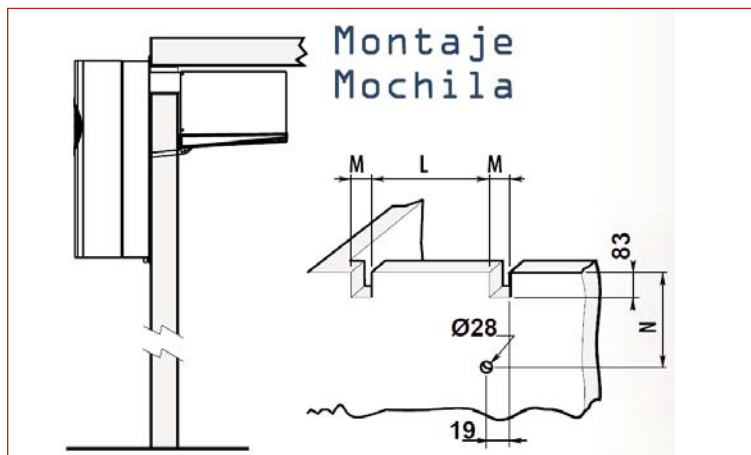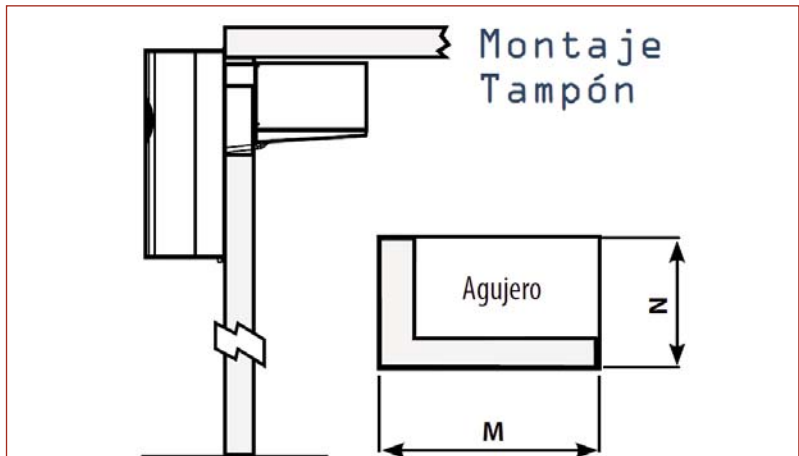

Montaje Mochila			
Modelo mm.	L	M	N
GM1	288	43	316
GM2	503	43	316
GM3	503	43	316
BGM340	463	63	425