



EQUIPO PARTIDO DE PARED GS

MEDIA TEMPERATURA

R-404A

Código	Modelo	HP	kW	Compresor	Voltaje	€
CF2210	MGS103120F	0,33	0,2	H	230/1/50	2.039
CF2211	MGS105120F	0,5	0,4	H	230/1/50	2.101
CF2212	MGS106120F	0,62	0,5	H	230/1/50	2.163
CF2213	MGS107120F	0,75	0,6	H	230/1/50	2.328
CF2214	MGS110120F	1	0,7	H	230/1/50	2.379
CF2215	MGS211120F	1	0,7	H	230/1/50	2.874
CF2216	MGS212121F	1,2	0,9	H	400/3/50	2.956
CF2217	MGS213121F	1,5	1,1	H	400/3/50	3.255
CF2218	MGS315121F	1,5	1,1	H	400/3/50	3.605
CF2219	MGS320121F	2	1,5	H	400/3/50	3.749

Código	Modelo	Tª externa °C.	Capacidad							
			Temperatura de la Cámara							
			+ 10°C		+ 5°C		0°C		- 5°C	
		W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
CF2210	MGS103120F	+35º	1.055	7,2	910	5,8	779	4,6	652	3,5
		+45º	906	5,7	779	4,6	664	3,6	553	2,8
CF2211	MGS105120F	+35º	1.331	10	1.113	7,8	965	6,4	818	5
		+45º	1.161	8,3	965	6,4	833	5,1	702	4
CF2212	MGS106120F	+35º	1.455	11	1.217	8,9	1.062	7,3	903	5,7
		+45º	1.278	9,6	1.052	7,2	911	5,8	768	4,6
CF2213	MGS107120F	+35º	1.582	13	1.416	11	1.247	9,2	1.075	7,4
		+45º	1.395	11	1.247	9,2	1.094	7,6	936	5,9
CF2214	MGS110120F	+35º	1.802	15	1.606	13	1.431	11	1.236	9,1
		+45º	1.599	13	1.421	11	1.271	9,5	1.092	7,6
CF2215	MGS211120F	+35º	2.553	24	2.129	19	1.843	16	1.558	13
		+45º	2.223	20	1.843	16	1.589	13	1.337	10
CF2216	MGS212121F	+35º	2.860	29	2.506	24	2.178	19	1.764	15
		+45º	2.520	24	2.190	19	1.885	15	1.521	12
CF2217	MGS213121F	+35º	3.113	32	2.799	28	2.475	23	2.149	19
		+45º	2.717	26	2.449	23	2.162	19	1.869	15
CF2218	MGS315121F	+35º	4.213	48	3.712	41	3.221	34	2.730	27
		+45º	3.581	39	3.150	33	2.708	27	2.269	21
CF2219	MGS320121F	+35º	4.741	55	4.149	47	3.652	40	3.110	32
		+45º	4.070	46	3.535	38	3.111	32	2.621	25



EQUIPO PARTIDO DE PARED GS

MEDIA TEMPERATURA

Código	Modelo	Datos Técnicos Condensador			Datos Técnicos Evaporador		
		Ventiladores Nº x Ø x rpm. mm.	Consumo Ventilador kW.	Caudal m³/h.	Ventiladores Nº x Ø x rpm. mm.	Consumo Ventilador kW.	Caudal m³/h.
CF2210	MGS103120F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600
CF2211	MGS105120F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600
CF2212	MGS106120F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600
CF2213	MGS107120F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600
CF2214	MGS110120F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600
CF2215	MGS211120F	2x230x1.300	0,146	1.200	2x200x2.600	0,124	1.200
CF2216	MGS212121F	2x230x1.300	0,146	1.200	2x200x2.600	0,124	1.200
CF2217	MGS213121F	2x230x1.300	0,146	1.200	2x200x2.600	0,124	1.200
CF2218	MGS315121F	1x315x1.400	0,120	1.500	3x200x2.600	0,186	1.800
CF2219	MGS320121F	1x315x1.400	0,120	1.500	3x200x2.600	0,186	1.800

Código	Modelo	Datos Equipo				Tubería	
		Potencia Descarga kW	Nivel sonoro dB	Consumo kW.	Peso Kg.	Aspiración	Líquido
CF2210	MGS103120F	0,45	36	0,6	42 - 13	1/2"	1/4"
CF2211	MGS105120F	0,45	36	0,6	43 - 13	1/2"	1/4"
CF2212	MGS106120F	0,45	37	0,7	46 - 13	1/2"	1/4"
CF2213	MGS107120F	0,45	38	0,8	46 - 13	1/2"	1/4"
CF2214	MGS110120F	0,45	38	0,9	54 - 13	1/2"	1/4"
CF2215	MGS211120F	0,80	37	1,1	64 - 19	5/8"	3/8"
CF2216	MGS212121F	0,80	38	1,6	64 - 19	5/8"	3/8"
CF2217	MGS213121F	0,80	39	1,8	64 - 19	5/8"	3/8"
CF2218	MGS315121F	1,30	44	1,9	77 - 28	5/8"	3/8"
CF2219	MGS320121F	1,30	44	2,4	79 - 28	5/8"	3/8"





EQUIPO PARTIDO DE PARED GS

BAJA TEMPERATURA

R-404A

Código	Modelo	HP	kW	Compresor	Voltaje	€
CF2225	BGS110120F	1	0,7	H	230/1/50	2.544
CF2226	BGS112120F	1,2	0,9	H	230/1/50	2.585
CF2227	BGS117120F	1,7	1,3	H	230/1/50	2.750
CF2228	BGS218120F	1,7	1,3	H	230/1/50	3.090
CF2229	BGS220121F	2	1,5	H	400/3/50	3.481
CF2230	BGS320121F	2	1,5	H	400/3/50	3.749
CF2231	BGS330121F	3	2,2	H	400/3/50	3.852


Código	Modelo	Tª externa °C.	Capacidad					
			Temperatura de la Cámara					
			- 15°C		- 20°C		- 25°C	
		W	m³	W	m³	W	m³	
CF2225	BGS110120F	+35º	903	4,7	740	3,4	593	2,3
		+45º	816	4	664	2,8	523	1,9
CF2226	BGS112120F	+35º	1.112	6,8	923	4,9	742	3,4
		+45º	998	5,6	824	4	654	2,7
CF2227	BGS117120F	+35º	1.452	11	1.186	7,6	920	4,9
		+45º	1.339	9,1	1.074	6,4	807	3,9
CF2228	BGS218120F	+35º	1.737	14	1.423	10	1.133	6,9
		+45º	1.569	12	1.276	8,5	1.001	5,6
CF2229	BGS220121F	+35º	1.959	17	1.656	13	1.346	9,2
		+45º	1.681	13	1.205	9,9	1.123	6,9
CF2230	BGS320121F	+35º	2.632	27	2.192	20	1.790	15
		+45º	2.189	20	1.803	15	1.451	10
CF2231	BGS330121F	+35º	3.154	37	2.650	28	2.180	20
		+45º	2.730	29	2.280	21	1.885	16

Código	Modelo	Datos Técnicos Condensador			Datos Técnicos Evaporador		
		Ventiladores Nº x Ø x rpm. mm.	Consumo Ventilador kW.	Caudal m³/h.	Ventiladores Nº x Ø x rpm. mm.	Consumo Ventilador kW.	Caudal m³/h.
CF2225	BGS110120F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600
CF2226	BGS112120F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600
CF2227	BGS117120F	1x230x1.300	0,073	600	1x200x2.600	0,062	600
CF2228	BGS218120F	2x230x1.300	0,146	1.200	2x200x2.600	0,124	1.200
CF2229	BGS220121F	2x230x1.300	0,146	1.200	2x200x2.600	0,124	1.200
CF2230	BGS320121F	1x315x1.400	0,120	1.500	3x200x2.600	0,186	1.800
CF2231	BGS330121F	1x315x1.400	0,120	1.500	3x200x2.600	0,186	1.800

Código	Modelo	Datos Equipo				Tubería	
		Potencia Descarga kW	Nivel sonoro dB	Consumo kW.	Peso Kg.	Aspiración	Líquido
CF2225	BGS110120F	0,55	38	0,7	46 - 13	1/2"	1/4"
CF2226	BGS112120F	0,55	40	0,8	54 - 13	1/2"	1/4"
CF2227	BGS117120F	0,55	40	1,0	54 - 13	1/2"	1/4"
CF2228	BGS218120F	0,90	39	1,1	64 - 19	5/8"	3/8"
CF2229	BGS220121F	0,90	39	1,6	64 - 19	5/8"	3/8"
CF2230	BGS320121F	1,40	43	2,5	84 - 28	5/8"	3/8"
CF2231	BGS330121F	1,40	44	2,0	84 - 28	5/8"	3/8"



EQUIPO PARTIDO DE PARED GS

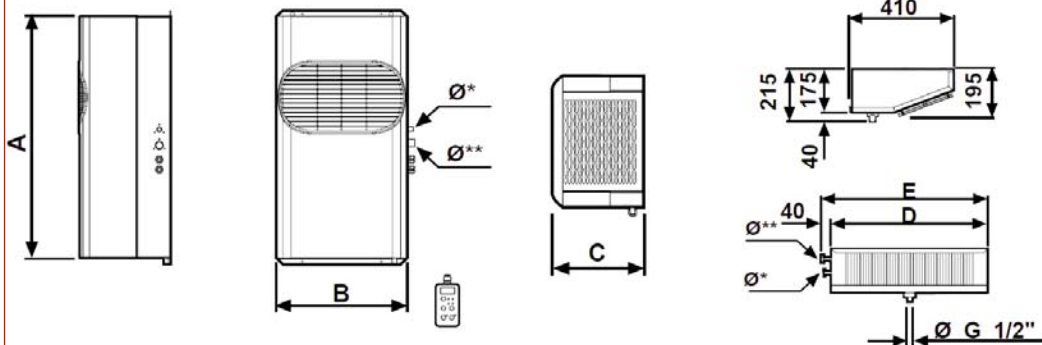

Dimensiones

Modelo mm.	A	B	C	D	E
GS1	735	400	280	614	654
GS2	830	620	280	1.034	1.074
GS3	830	620	350	1.614	1.654

Montaje

Modelo mm.	N	O	P	Q
GS1	533	360	508	
GS2	550	580	928	
GS3	550	580		754

