



**EQUIPO COMPACTO INDUSTRIAL RS**

**MEDIA TEMPERATURA**

**R-404A**

Código	Modelo	HP	kW.	Comp.	Voltaje	€
CF0720	MRS225N765F	1	0,7	H	230/1/50	5.129
CF0721	MRS225T765F	1,2	0,9	H	400/3/50	5.305
CF0722	MRS135T765F	2	1,5	H	400/3/50	5.881
CF0723	MRS235T765F	3	2,2	H	400/3/50	8.147
CF0724	MRS145T765F	3	2,2	H	400/3/50	10.547
CF0725	MRS145T768F	3	2,2	S	400/3/50	11.917
CF0726	MRS150T765F	4	3,0	H	400/3/50	11.824
CF0727	MRS150T768F	4	3,0	S	400/3/50	13.946
CF0728	MRS245N765F	5	3,7	H	400/3/50	14.647
CF0729	MRS245N768F	5	3,7	S	400/3/50	16.655
CF0730	MRS245T765F	7,5	5,6	H	400/3/50	16.470
CF0731	MRS245T768F	7,5	5,6	S	400/3/50	18.015
CF0732	MRS250N765F	10	7,4	H	400/3/50	20.909
CF0733	MRS250N768F	10	7,4	S	400/3/50	22.258
CF0734	MRS250T765F	15	11,1	H	400/3/50	21.764
CF0735	MRS250T768F	15	11,1	S	400/3/50	23.474
CF0736	MRS251T765F	20	14,8	S	400/3/50	26.626
CF0737	MRS351N765F	25	18,5	S	400/3/50	39.418
CF0738	MRS351T765F	30	22,2	S	400/3/50	41.200
CF0739	MBX260T765F	25	18,5	S	400/3/50	44.280
CF0740	MBX360N765F	35	25,9	S	400/3/50	57.752
CF0741	MBX360T765F	40	30	S	400/3/50	60.131

Tipo de compresor H= Hermético / S= Semihermético





**EQUIPO COMPACTO INDUSTRIAL RS**

**MEDIA TEMPERATURA**

Código	Modelo	TEMPERATURA EXTERNA + 35°C.							
		+ 10°C		+ 5°C		0°C		- 5°C	
		W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
CF0720	MRS225N765F	2.511	29	2.198	24	1.914	19	1.626	16
CF0721	MRS225T765F	2.798	34	2.465	28	2.163	23	1.849	18
CF0722	MRS135T765F	5.028	73	4.385	62	3.837	52	3.258	42
CF0723	MRS235T765F	7.988	131	6.911	109	5.981	91	5.035	74
CF0724	MRS145T765F	10.598	184	9.116	153	7.774	126	6.563	103
CF0725	MRS145T768F	10.598	184	9.116	153	7.774	126	6.563	103
CF0726	MRS150T765F	13.970	257	12.045	215	10.307	178	8.692	145
CF0727	MRS150T768F	13.970	257	12.045	215	10.307	178	8.692	145
CF0728	MRS245N765F	17.672	341	15.292	287	13.131	239	11.245	198
CF0729	MRS245N768F	17.672	341	15.292	287	13.131	239	11.245	198
CF0730	MRS245T765F	19.771	389	17.069	327	14.615	272	12.421	223
CF0731	MRS245T768F	19.771	389	17.069	327	14.615	272	12.421	223
CF0732	MRS250N765F	27.807	582	23.901	490	20.635	409	17.334	333
CF0733	MRS250N768F	27.807	582	23.901	490	20.635	409	17.334	333
CF0734	MRS250T765F	31.981	681	27.799	582	23.999	493	20.528	407
CF0735	MRS250T768F	31.981	681	27.799	582	23.999	493	20.528	407
CF0736	MRS251T765F	35.958	775	31.899	679	28.191	591	24.476	504
CF0737	MRS351N765F	50.649	1.127	44.270	973	38.507	836	32.938	703
CF0738	MRS351T765F	51.986	1.159	45.992	1.015	40.529	884	35.165	756
CF0739	MBX260T765F	53.930	1.503	47.834	1.319	42.275	1.150	36.708	983
CF0740	MBX360N765F	72.002	2.065	63.480	1.798	55.792	1.561	48.739	1.345
CF0741	MBX360T765F	80.753	2.343	71.634	2.053	63.313	1.751	54.958	1.980

Código	Modelo	TEMPERATURA EXTERNA + 45°C.							
		+ 10°C		+ 5°C		0°C		- 5°C	
		W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
CF0720	MRS225N765F	2.171	23	1.895	19	1.649	16	1.393	13
CF0721	MRS225T765F	2.418	28	2.131	23	1.872	18	1.593	15
CF0722	MRS135T765F	4.314	61	3.732	50	3.268	42	2.740	33
CF0723	MRS235T765F	6.881	109	5.927	90	5.129	75	4.284	60
CF0724	MRS145T765F	9.044	152	7.696	125	6.509	102	5.476	82
CF0725	MRS145T768F	9.044	152	7.696	125	6.509	102	5.476	82
CF0726	MRS150T765F	12.139	217	10.422	181	8.901	149	7.486	121
CF0727	MRS150T768F	12.139	217	10.422	181	8.901	149	7.486	121
CF0728	MRS245N765F	15.038	281	12.943	235	11.046	194	9.463	161
CF0729	MRS245N768F	15.038	281	12.943	235	11.046	194	9.463	161
CF0730	MRS245T765F	16.916	324	14.474	269	12.312	221	10.453	181
CF0731	MRS245T768F	16.916	324	14.474	269	12.312	221	10.453	181
CF0732	MRS250N765F	23.775	487	20.285	401	17.552	337	14.594	271
CF0733	MRS250N768F	23.775	487	20.285	401	17.552	337	14.594	271
CF0734	MRS250T765F	27.537	576	23.795	488	20.463	405	17.498	337
CF0735	MRS250T768F	27.537	576	23.795	488	20.463	405	17.498	337
CF0736	MRS251T765F	31.179	662	27.602	577	24.426	503	21.296	424
CF0737	MRS351N765F	43.829	963	38.239	829	33.256	711	28.503	598
CF0738	MRS351T765F	44.681	983	39.508	860	34.886	750	30.464	645
CF0739	MBX260T765F	46.922	1.290	41.467	1.125	36.593	980	31.814	838
CF0740	MBX360N765F	62.346	1.763	54.729	1.535	47.966	1.322	42.017	1.142
CF0741	MBX360T765F	70.035	2.005	61.923	1.750	54.638	1.525	47.491	1.307



## EQUIPO COMPACTO INDUSTRIAL RS

### MEDIA TEMPERATURA

Código	Modelo	Datos Técnicos Condensador			Datos Técnicos Evaporador		
		Ventiladores Nº x Ø x rpm. mm.	Consumo Ventilador kW.	Caudal m³/h.	Ventiladores Nº x Ø x rpm. mm.	Consumo Ventilador kW.	Caudal m³/h.
CF0720	MRS225N765F	2x254x1.300	0,09	1.850	2x254x1.300	0,09	1.800
CF0721	MRS225T765F	2x254x1.300	0,09	1.850	2x254x1.300	0,09	1.800
CF0722	MRS135T765F	1x350x1.390	0,14	2.150	1x350x1.390	0,14	2.300
CF0723	MRS235T765F	2x350x1.390	0,28	3.800	2x350x1.390	0,28	4.300
CF0724	MRS145T765F	1x450x1.340	0,45	4.850	1x450x1.325	0,48	5.000
CF0725	MRS145T768F	1x450x1.340	0,45	4.850	1x450x1.325	0,48	5.000
CF0726	MRS150T765F	1x500x1.390	0,75	6.800	1x500x1.230	0,57	6.800
CF0727	MRS150T768F	1x500x1.390	0,75	6.800	1x500x1.230	0,57	6.800
CF0728	MRS245N765F	2x450x1.340	0,90	9.000	2x450x1.325	0,96	9.300
CF0729	MRS245N768F	2x450x1.340	0,90	9.000	2x450x1.325	0,96	9.300
CF0730	MRS245T765F	2x450x1.340	0,90	9.000	2x450x1.325	0,96	9.000
CF0731	MRS245T768F	2x450x1.340	0,90	9.000	2x450x1.325	0,96	9.000
CF0732	MRS250N765F	2x500x1.390	1,50	13.700	2x500x1.230	1,14	14.300
CF0733	MRS250N768F	2x500x1.390	1,50	13.700	2x500x1.230	1,14	14.300
CF0734	MRS250T765F	2x500x1.390	1,50	13.700	2x500x1.230	1,14	14.000
CF0735	MRS250T768F	2x500x1.390	1,50	13.700	2x500x1.230	1,14	14.000
CF0736	MRS251T765F	2x500x1.390	1,50	13.700	2x500x1.230	1,14	13.700
CF0737	MRS351N765F	3x500x1.390	2,25	20.500	3x500x1.230	1,71	21.000
CF0738	MRS351T765F	3x500x1.390	2,25	20.500	3x500x1.230	1,71	21.000
CF0739	MBX260T765F	2x560x1.300	2,50	22.300	2x560x1.320	2,8	20.500
CF0740	MBX360N765F	3x560x1.300	3,75	34.000	3x560x1.320	4,2	31.600
CF0741	MBX360T765F	3x560x1.300	3,75	33.300	3x560x1.320	4,2	30.900

Código	Modelo	Datos Técnicos Equipo		
		Potencia descarga kW.	Consumo kW.	Peso Kg.
CF0720	MRS225N765F	2,05	1,1	121
CF0721	MRS225T765F	2,05	1,6	124
CF0722	MRS135T765F	3,25	2,2	146
CF0723	MRS235T765F	4,20	3,3	200
CF0724	MRS145T765F	7,10	4,3	294
CF0725	MRS145T768F	7,10	4,3	294
CF0726	MRS150T765F	8,70	5,6	331
CF0727	MRS150T768F	8,70	5,6	331
CF0728	MRS245N765F	10,65	7,0	409
CF0729	MRS245N768F	10,65	7,0	409
CF0730	MRS245T765F	11,65	8,0	442
CF0731	MRS245T768F	11,65	8,0	442
CF0732	MRS250N765F	12,75	9,7	613
CF0733	MRS250N768F	12,75	9,7	613
CF0734	MRS250T765F	17,75	11,8	630
CF0735	MRS250T768F	17,75	11,8	630
CF0736	MRS251T765F	17,55	16,3	770
CF0737	MRS351N765F	18	20,6	990
CF0738	MRS351T765F	18	22,4	1.000
CF0739	MBX260T765F	16,44	24,7	1.400
CF0740	MBX360N765F	24,72	29,3	2.075
CF0741	MBX360T765F	24,72	32,8	2.120



**EQUIPO COMPACTO INDUSTRIAL RS**

**BAJA TEMPERATURA**

**R-404A**

Código	Modelo	HP	kW.	Comp.	Voltaje	€
CF0750	BRS225N765F	1,5	1,1	H	230/1/50	5.438
CF0751	BRS225T765F	2	1,5	H	400/3/50	6.396
CF0752	BRS135T765F	3	2,2	H	400/3/50	6.221
CF0753	BRS235T765F	4	3,0	S	400/3/50	11.155
CF0754	BRS145N765F	5	3,7	S	400/3/50	12.875
CF0755	BRS145T765F	7,5	5,6	S	400/3/50	13.781
CF0756	BRS150N765F	7,5	5,6	S	400/3/50	14.750
CF0757	BRS150T765F	10	7,4	S	400/3/50	15.914
CF0758	BRS245N765F	12,5	9,3	S	400/3/50	20.868
CF0759	BRS245T765F	15	11,1	S	400/3/50	21.805
CF0760	BRS250N765F	20	14,8	S	400/3/50	26.996
CF0761	BRS250T765F	25	18,5	S	400/3/50	29.540
CF0762	BRS251T765F	30	22,2	S	400/3/50	31.724
CF0763	BBX260N765F	30	22,2	S	400/3/50	46.134
CF0764	BRS351N765F	40	29,6	S	400/3/50	41.900
CF0765	BBX260T765F	40	29,6	S	400/3/50	56.300
CF0766	BRS351T765F	50	37	S	400/3/50	46.360
CF0767	BBX360N765F	50	37	S	400/3/50	71.008
CF0768	BBX360T765F	60	44,4	S	400/3/50	77.930

Tipo de compresor H= Hermético / S= Semihermético

Código	Modelo	TEMPERATURA EXTERNA + 35°C.						TEMPERATURA EXTERNA + 45°C.					
		- 15°C		- 20°C		- 25°C		- 15°C		- 20°C		- 25°C	
		W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
CF0750	BRS225N765F	1.742	15	1.447	11	1.151	7,5	1.557	12	1.293	9,1	1.019	6,1
CF0751	BRS225T765F	2.166	21	1.829	15	1.492	12	1.943	17	1.631	13	1.325	9,5
CF0752	BRS135T765F	4.234	59	3.712	50	3.150	40	2.903	35	2.391	25	1.885	16
CF0753	BRS235T765F	5.881	100	5.052	80	4.195	61	5.013	80	4.205	61	3.433	45
CF0754	BRS145N765F	7.233	135	6.173	108	5.104	82	6.048	104	5.169	83	4.182	61
CF0755	BRS145T765F	8.814	179	7.560	144	6.437	114	7.476	141	6.347	112	5.399	89
CF0756	BRS150N765F	10.094	216	8.689	175	7.263	136	8.467	169	7.305	137	6.000	104
CF0757	BRS150T765F	11.798	268	10.252	221	8.767	177	9.923	211	8.604	173	7.516	143
CF0758	BRS245N765F	14.254	346	12.262	282	10.621	233	11.704	265	10.309	222	8.715	176
CF0759	BRS245T765F	16.252	411	14.184	344	12.173	280	13.497	322	11.720	266	10.342	223
CF0760	BRS250N765F	22.002	625	19.072	523	16.057	405	17.497	484	15.675	392	13.023	307
CF0761	BRS250T765F	26.188	773	22.665	649	19.568	540	21.966	624	18.847	515	16.331	414
CF0762	BRS251T765F	28.455	855	24.836	725	21.186	597	24.008	696	20.837	585	18.071	488
CF0763	BBX260N765F	33.221	1.149	28.519	956	24.409	791	27.675	922	23.568	757	20.161	623
CF0764	BRS351N765F	39.672	1.266	34.005	1.056	29.039	876	34.062	1.058	29.025	875	24.789	724
CF0765	BBX260T765F	39.635	1.418	34.341	1.195	29.626	1.001	33.396	1.156	28.595	959	24.650	800
CF0766	BRS351T765F	47.916	1.530	41.071	1.276	35.073	1.057	41.139	1.278	35.056	1.057	29.939	874
CF0767	BBX360N765F	52.620	1.989	45.609	1.677	39.469	1.411	44.060	1.609	37.773	1.339	32.757	1.129
CF0768	BBX360T765F	59.610	2.303	51.629	1.944	44.723	1.638	50.501	1.869	43.881	1.601	37.044	1.309



## EQUIPO COMPACTO INDUSTRIAL RS

### BAJA TEMPERATURA

Código	Modelo	Datos Técnicos Condensador			Datos Técnicos Evaporador		
		Ventiladores Nº x Ø x rpm. mm.	Consumo Ventilador kW.	Caudal m³/h.	Ventiladores Nº x Ø x rpm. mm.	Consumo Ventilador kW.	Caudal m³/h.
CF0750	BRS225N765F	2x254x1.300	0,09	1.850	2x254x1.300	0,09	1.800
CF0751	BRS225T765F	2x254x1.300	0,09	1.850	2x254x1.300	0,09	1.800
CF0752	BRS135T765F	1x350x1.390	0,14	2.150	1x350x1.390	0,14	2.300
CF0753	BRS235T765F	2x350x1.390	0,28	3.800	2x350x1.390	0,28	4.300
CF0754	BRS145N765F	1x450x1.340	0,45	4.850	1x450x1.325	0,48	5.000
CF0755	BRS145T765F	1x450x1.340	0,45	4.850	1x450x1.325	0,48	5.000
CF0756	BRS150N765F	1x500x1.390	0,75	6.800	1x500x1.230	0,57	6.800
CF0757	BRS150T765F	1x500x1.390	0,75	6.800	1x500x1.230	0,57	6.800
CF0758	BRS245N765F	2x450x1.340	0,90	9.000	2x450x1.325	0,96	9.300
CF0759	BRS245T765F	2x450x1.340	0,90	9.000	2x450x1.325	0,96	9.000
CF0760	BRS250N765F	2x500x1.390	1,50	13.700	2x500x1.230	1,14	14.300
CF0761	BRS250T765F	2x500x1.390	1,50	13.700	2x500x1.230	1,14	14.000
CF0762	BRS251T765F	2x500x1.390	1,50	13.700	2x500x1.230	1,14	13.700
CF0763	BBX260N765F	3x500x1.390	2,25	20.500	3x500x1.230	1,71	21.000
CF0764	BRS351N765F	3x500x1.390	2,25	20.500	3x500x1.230	1,71	21.000
CF0765	BBX260T765F	2x560x1.300	2,50	22.800	2x560x1.320	2,8	22.400
CF0766	BRS351T765F	2x560x1.300	2,50	22.300	2x560x1.320	2,8	21.800
CF0767	BBX360N765F	3x560x1.300	3,75	34.000	3x560x1.320	4,2	33.600
CF0768	BBX360T765F	3x560x1.300	3,75	33.300	3x560x1.320	4,2	32.800

Código	Modelo	Datos Técnicos Equipo		
		Potencia descarga kW.	Consumo kW.	Peso Kg.
CF0750	BRS225N765F	2,05	1,1	121
CF0751	BRS225T765F	2,05	1,5	134
CF0752	BRS135T765F	3,32	2,7	157
CF0753	BRS235T765F	4,27	4,7	269
CF0754	BRS145N765F	7,20	6,6	356
CF0755	BRS145T765F	7,20	7,3	372
CF0756	BRS150N765F	8,05	7,8	404
CF0757	BRS150T765F	8,80	9,0	421
CF0758	BRS245N765F	10,75	10,6	546
CF0759	BRS245T765F	11,75	13,0	560
CF0760	BRS250N765F	12,85	15,2	744
CF0761	BRS250T765F	17,65	17,9	791
CF0762	BRS251T765F	17,65	21,6	796
CF0763	BBX260N765F	18,10	24,6	1.050
CF0764	BRS351N765F	18,10	32,7	1.110
CF0765	BBX260T765F	21,60	25,2	1.410
CF0766	BRS351T765F	21,60	36,5	1.570
CF0767	BBX360N765F	32,10	39,1	2.120
CF0768	BBX360T765F	32,10	47,4	2.130




**EQUIPO COMPACTO INDUSTRIAL RS**

**CARACTERÍSTICAS:**


- Compresor hermético o semihermético según modelo.
- Presostato de alta y baja.
- Filtro deshidratador.
- Visor de líquido.
- Control de condensación por presostatos.
- Resistencia de precalentamiento.
- Desescarche eléctrico completamente automático.
- Válvula de expansión termostática.
- Evaporador cúbico.
- Panel remoto 5 m.

**OPCIONALES:**

- Desescarche gas caliente ..... +12%
- Cambio de tensión ..... +6%
- Tratamiento anti-corrosión baterías ... +12%
- Variador de velocidad para ventiladores condensador ... **460 €**

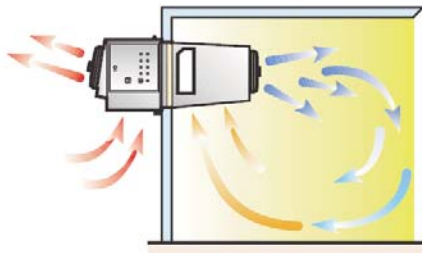


Modelo/mm	A	B	C
RS225	Ø22	995	490
RS135	Ø22	840	590
RS235	Ø22	1.200	590
RS145	Ø28	1.070	790

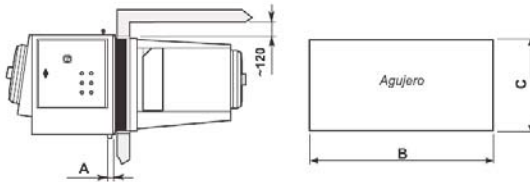

Modelo/mm	A	B	C
RS150	Ø28	1.220	790
RS245	Ø28	1.600	790
RS250/251	Ø28	1.800	965
RS351	Ø28	2.500	965



RS 225 - 135 - 235 - 145 - 150 - 245  
RS 250 - 251 - 351




Modelo/mm	A	B	C	D	E	F	G
RS225	540	595	575	1.290	480	995	985
RS135	640	630	710	1.460	580	840	830
RS235	640	630	710	1.460	580	1.200	1.190
RS145	840	870	1.030	2.020	780	1.070	1.060
RS150	840	870	1.030	2.020	780	1.220	1.210
RS245	840	870	1.030	2.020	780	1.600	1.590
RS250/251	1.015	1.070	1.030	2.220	955	1.800	1.790
RS351	1.015	1.070	1.030	2.220	955	2.500	2.490

RS 135 - 145 - 150


RS 225 - 235 - 245 - 250 - 251

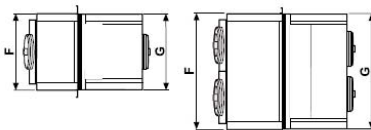


Modelo/mm	H	I	Modelo/mm	H	I
RS225	1.147	370	RS150	1.372	565
RS135	992	400	RS245	1.752	565
RS235	1.352	400	RS250/251	1.952	750
RS145	1.222	565	RS351	2.652	750



RS 135 - 145 - 150



RS 225 - 235 - 245 - 250 - 251



RS 351