




VENTILADORES CENTRÍFUGOS

SERIE CKB

Extractores centrífugos de simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión con pintura epoxi, rodete de álabes hacia delante de chapa de acero galvanizada, equilibrado dinámicamente, motor monofásico regulable IP44, Clase B, con protector térmico de rearme automático. Modelos CKB-600 y CKB-800 IP40

Código	Modelo	€	Velocidad r.p.m.	Potencia absorbida máxima (W)	Intensidad máxima absorbida (A)	Nivel de presión sonora (dB(A))	Caudal máximo m³/h.	Peso Kg.
MV4350	CKB-600	240,89	1.300	140	0,66	54	600	7,5
MV4351	CKB-800	319,97	1.300	175	0,92	60	800	8
MV4352	CKB-1200	436,15	1.300	300	1,44	60	1.200	12
MV4353	CKB-2000	528,47	1.300	560	2,75	65	2.000	16,5

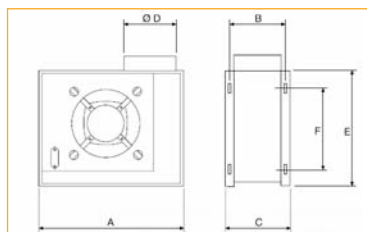

Tipo	A	B	C	"Ø D"	E	F
CKB-600N	408	163	182	148	340	265
CKB-800	408	163	182	148	340	265
CKB-1200	423	163	182	148	366	295
CKB-2000	470	192	215	200	420	345

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Código	Modelo	€
MV4355	PLÉNUM CKB-600/CKB800	141,85
MV4359	EMBOCADURA DE ASPIRACIÓN CKB-600 (Ø160)	17,88
MV4360	EMBOCADURA DE ASPIRACIÓN CKB-800 (Ø200)	17,88
MV4361	EMBOCADURA DE ASPIRACIÓN CKB-1.200 Y 2.000 (Ø160-200)	27,75
MV4362	DEF-600 K (CKB-600 Y CKB-800)	24,25
MV4363	DEF-1200 K (CKB-1.200)	27,87
MV4364	DEF-2000 K (CKB-2.000)	29,34

Modelo	Plénium		Embocadura de aspiración	Defensas de aspiración
	Descripción	Boca de aspiración		
		Cantidad		
CKB-600N	Plénium CKB-800	7	1 de 150	DEF-600K
CKB-800			6 de 100	
CKB-1200			CKB-1200	DEF-1200K
CKB-2000			CKB-2000 (Ø 160-200)	DEF-2000K

