

EVAPORADORES PARA VITRINAS ABIERTAS - MODELO DS

Separación 10 y 20 mm.


Modelo		DS 4090	DS 4110	DS 4130	DS 4150	DS 4170	DS 4190	DS 4210	DS 4230
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	163	205	245	284	327	366	404	449
	Cal/h. Δt 15°C	245	308	369	426	490	548	607	674
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Código		EV0001	EV0002	EV0003	EV0004	EV0005	EV0006	EV0007	EV0008
Precio	€	79,58	81,04	95,78	110,51	125,24	139,98	154,71	169,46

Modelo		DS 5090	DS 5110	DS 5130	DS 5150	DS 5170	DS 5190	DS 5210	DS 5230
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	226	285	341	394	454	507	561	617
	Cal/h. Δt 15°C	339	427	511	590	680	761	841	926
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Código		EV0010	EV0011	EV0012	EV0013	EV0014	EV0015	EV0016	EV0017
Precio	€	99,49	101,29	119,71	138,13	156,55	174,97	193,39	211,81

Modelo		DS 6090	DS 6110	DS 6130	DS 6150	DS 6170	DS 6190	DS 6210	DS 6230
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	271	342	409	472	544	609	673	741
	Cal/h. Δt 15°C	406	513	613	708	816	913	1.009	1.111
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Código		EV0019	EV0020	EV0021	EV0022	EV0023	EV0024	EV0025	EV0026
Precio	€	119,39	121,56	143,66	165,77	187,88	209,97	232,08	254,17

Modelo		DS 7090	DS 7110	DS 7130	DS 7150	DS 7170	DS 7190	DS 7210	DS 7230
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	317	399	478	551	635	710	786	864
	Cal/h. Δt 15°C	474	598	716	826	952	1.066	1.178	1.297
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Código		EV0028	EV0029	EV0030	EV0031	EV0032	EV0033	EV0034	EV0035
Precio	€	139,28	141,82	167,60	193,39	219,19	244,97	270,75	296,54

	€
Precio por metro lineal de dos tubos:	24,33
Precio por metro lineal en forma de escuadra:	23,06
Precio por evaporador con distribuidor y colectores:	19,26








CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación en el conjunto de vitrinas con circulación de aire por gravedad.

Construidos con tubo de cobre de 10 mm. \varnothing y aleta de aluminio, con separación diferenciada de aletas.

Las aletas de la parte inferior tienen una separación de 10 mm. mientras que las aletas de la parte superior tienen una separación de 20 mm., evitándose de esta forma el bloqueo por la formación de hielo.

Por encargo todos los evaporadores se pueden suministrar con desescarche eléctrico.





EVAPORADORES PARA VITRINAS ABIERTAS - MODELO DS

Separación 10 mm.


Modelo		DS 4090	DS 4110	DS 4130	DS 4150	DS 4170	DS 4190	DS 4210	DS 4230	DS 4250
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	163	205	245	284	327	366	404	449	477
	Cal/h. $\Delta\tau$ 15°C	245	308	369	426	490	548	607	674	716
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
Código		EV0050	EV0051	EV0052	EV0053	EV0054	EV0055	EV0056	EV0057	EV0058
Precio	€	79,58	81,04	95,78	110,51	125,24	139,98	154,71	169,46	184,19

Modelo		DS 5090	DS 5110	DS 5130	DS 5150	DS 5170	DS 5190	DS 5210	DS 5230	DS 5250
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	226	285	341	394	454	507	561	617	662
	Cal/h. $\Delta\tau$ 15°C	339	427	511	590	680	761	841	926	994
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
Código		EV0059	EV0060	EV0061	EV0062	EV0063	EV0064	EV0065	EV0066	EV0067
Precio	€	99,49	101,29	119,71	138,13	156,55	174,97	193,39	211,81	230,24

Modelo		DS 6090	DS 6110	DS 6130	DS 6150	DS 6170	DS 6190	DS 6210	DS 6230	DS 6250
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	271	342	409	472	544	609	673	741	795
	Cal/h. $\Delta\tau$ 15°C	406	513	613	708	816	913	1.009	1.111	1.192
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
Código		EV0068	EV0069	EV0070	EV0071	EV0072	EV0073	EV0074	EV0075	EV0076
Precio	€	119,39	121,56	143,66	165,77	187,88	209,97	232,08	254,17	276,28






Modelo		DS 7090	DS 7110	DS 7130	DS 7150	DS 7170	DS 7190	DS 7210	DS 7230	DS 7250
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	317	399	478	551	635	710	786	864	927
	Cal/h. $\Delta\tau$ 15°C	474	598	716	826	952	1.066	1.178	1.297	1.391
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
Código		EV0077	EV0078	EV0079	EV0080	EV0081	EV0082	EV0083	EV0084	EV0085
Precio	€	139,28	141,82	167,60	193,39	219,19	244,97	270,75	296,54	322,34


	€
Precio por metro lineal de dos tubos:	24,33
Precio por metro lineal en forma de escuadra:	23,06
Precio por evaporador con distribuidor y colectores:	19,26



CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación en el conjunto de vitrinas con circulación de aire por gravedad.
Construidos con tubo de cobre de 10 mm. \varnothing y aleta de aluminio, con separación uniforme de aletas a 10 mm.
Por encargo todos los evaporadores se pueden suministrar con desescarche eléctrico.





EVAPORADORES PARA VITRINAS ABIERTAS - MODELO TM

Separación 10 y 20 mm.


Modelo		TM 4090	TM 4110	TM 4130	TM 4150	TM 4170	TM 4190	TM 4210	TM 4230
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	252	308	364	420	476	532	605	662
	Cal/h. Δt 13°C	331	405	478	552	639	715	790	865
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Código		EV0100	EV0101	EV0102	EV0103	EV0104	EV0105	EV0106	EV0107
Precio	€	90,06	91,71	108,39	125,06	141,73	158,42	175,09	191,77

Modelo		TM 5090	TM 5110	TM 5130	TM 5150	TM 5170	TM 5190	TM 5210	TM 5230
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	315	385	455	525	595	684	756	828
	Cal/h. Δt 13°C	414	506	598	690	799	893	987	1.081
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Código		EV0108	EV0109	EV0110	EV0111	EV0112	EV0113	EV0114	EV0115
Precio	€	112,58	114,64	135,49	156,33	177,17	198,02	218,86	239,71

Modelo		TM 6090	TM 6110	TM 6130	TM 6150	TM 6170	TM 6190	TM 6210	TM 6230
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	380	465	550	640	731	819	911	1.000
	Cal/h. Δt 13°C	490	609	724	839	961	1.073	1.190	1.317
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
CODIGO		EV0116	EV0117	EV0118	EV0119	EV0120	EV0121	EV0122	EV0123
Precio	€	135,10	137,57	162,58	187,60	212,62	237,62	262,64	287,65







Modelo		TM 7090	TM 7110	TM 7130	TM 7150	TM 7170	TM 7190	TM 7210	TM 7230
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	441	539	637	735	833	931	1.058	1.159
	Cal/h. Δt 13°C	579	708	837	966	1.119	1.250	1.382	1.513
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Código		EV0124	EV0125	EV0126	EV0127	EV0128	EV0129	EV0130	EV0131
Precio	€	157,62	160,50	189,68	218,86	248,04	277,22	306,42	335,60


	€
Precio por metro lineal de dos tubos:	27,55
Precio por metro lineal en forma de escuadra:	26,06
Precio por evaporador con distribuidor y colectores:	19,26



CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación en el conjunto de vitrinas con circulación de aire por gravedad.
Construidos con tubo de cobre de 12 mm. Ø y aleta de aluminio, con separación diferenciada de aletas.
Por encargo todos los evaporadores se pueden suministrar con desescarche eléctrico y distintas longitudes.





EVAPORADORES PARA VITRINAS ABIERTAS - MODELO TM

Separación 10 mm.


Modelo		TM 4090	TM 4110	TM 4130	TM 4150	TM 4170	TM 4190	TM 4210	TM 4230
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	252	308	364	420	476	532	605	662
	Cal/h. $\Delta\tau$ 13°C	331	405	478	552	639	715	790	865
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Código		EV0150	EV0151	EV0152	EV0153	EV0154	EV0155	EV0156	EV0157
Precio	€	90,06	91,71	108,39	125,06	141,73	158,42	175,09	191,77

Modelo		TM 5090	TM 5110	TM 5130	TM 5150	TM 5170	TM 5190	TM 5210	TM 5230
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	315	385	455	525	595	684	756	828
	Cal/h. $\Delta\tau$ 13°C	414	506	598	690	799	893	987	1.081
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Código		EV0158	EV0159	EV0160	EV0161	EV0162	EV0163	EV0164	EV0165
Precio	€	112,58	114,64	135,49	156,33	177,17	198,02	218,86	239,71

Modelo		TM 6090	TM 6110	TM 6130	TM 6150	TM 6170	TM 6190	TM 6210	TM 6230
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	380	465	550	640	731	819	911	1.000
	Cal/h. $\Delta\tau$ 13°C	490	609	724	839	961	1.073	1.190	1.317
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Código		EV0166	EV0167	EV0168	EV0169	EV0170	EV0171	EV0172	EV0173
Precio	€	135,10	137,57	162,58	187,60	212,62	237,62	262,64	287,65







Modelo		TM 7090	TM 7110	TM 7130	TM 7150	TM 7170	TM 7190	TM 7210	TM 7230
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	441	539	637	735	833	931	1.058	1.159
	Cal/h. $\Delta\tau$ 13°C	579	708	837	966	1.119	1.250	1.382	1.513
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Código		EV0174	EV0175	EV0176	EV0177	EV0178	EV0179	EV0180	EV0181
Precio	€	157,62	160,50	189,68	218,86	248,04	277,22	306,42	335,60


	€
Precio por metro lineal de dos tubos:	27,55
Precio por metro lineal en forma de escuadra:	26,06
Precio por evaporador con distribuidor y colectores:	19,26



CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación en el conjunto de vitrinas con circulación de aire por gravedad.
Construidos con tubo de cobre de 12mm. \varnothing . y aleta de aluminio, con separación uniforme de aletas a 10 mm. Por encargo todos los evaporadores se pueden suministrar con desescarhe eléctrico y distintas longitudes.





EVAPORADORES PARA VITRINAS ABIERTAS - MODELO CS

Modelo		CS 4090	CS 4110	CS 4130	CS 4150	CS 4170	CS 4190	CS 4210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	144	176	208	246	279	334	370
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	70	70	70	70	70	70	70
	C mm.	140	140	140	140	140	140	140
Código		EV0208	EV0209	EV0210	EV0211	EV0212	EV0213	EV0214
Precio	€	77,36	78,85	93,18	107,51	121,84	136,18	150,52





Modelo		CS 5090	CS 5110	CS 5130	CS 5150	CS 5170	CS 5190	CS 5210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	180	220	260	308	349	418	462
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	70	70	70	70	70	70	70
	C mm.	175	175	175	175	175	175	175
Código		EV0216	EV0217	EV0218	EV0219	EV0220	EV0221	EV0222
Precio	€	96,71	98,54	116,48	134,40	152,30	170,22	188,16

Modelo		CS 6090	CS 6110	CS 6130	CS 6150	CS 6170	CS 6190	CS 6210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	216	264	312	364	418	501	554
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	70	70	70	70	70	70	70
	C mm.	210	210	210	210	210	210	210
Código		EV0224	EV0225	EV0226	EV0227	EV0228	EV0229	EV0230
Precio	€	116,05	118,26	139,76	161,27	182,78	204,28	225,77

	€
Precio por metro lineal de dos tubos:	23,67
Precio por metro lineal en forma de escuadra:	22,42
Precio por evaporador con distribuidor y colectores:	19,26

CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación en la refrigeración comercial, especialmente para vitrinas expositoras y murales.
Construidos con tubo de cobre de 10 mm. Ø. y aleta de aluminio, con separación uniforme de aletas a 15 mm.
Por encargo todos los evaporadores se pueden suministrar con desescarche eléctrico.





EVAP. PARA VITRINAS Y ESPACIOS REDUCIDOS - MOD F

Modelo		F 4090	F 4110	F 4130	F 4150	F 4170	F 4190	F 4210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	144	176	208	246	279	334	370
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	285	285	285	285	285	285	285
	C mm.	35	35	35	35	35	35	35
Código		EV0266	EV0267	EV0268	EV0269	EV0270	EV0271	EV0272
Precio	€	77,36	78,85	93,18	107,51	121,84	136,18	150,52

Modelo		F 5090	F 5110	F 5130	F 5150	F 5170	F 5190	F 5210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	180	220	260	308	349	418	462
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	355	355	355	355	355	355	355
	C mm.	35	35	35	35	35	35	35
Código		EV0274	EV0275	EV0276	EV0277	EV0278	EV0279	EV0280
Precio	€	96,71	98,54	116,48	134,40	152,30	170,22	188,16






Modelo		F 6090	F 6110	F 6130	F 6150	F 6170	F 6190	F 6210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	216	264	312	369	418	501	554
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	425	425	425	425	425	425	425
	C mm.	35	35	35	35	35	35	35
Código		EV0282	EV0283	EV0284	EV0285	EV0286	EV0287	EV0288
Precio	€	116,05	118,26	139,76	161,27	182,78	204,28	225,77


	€
Precio por metro lineal de dos tubos:	23,67

CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Estos modelos están indicados para instalaciones en armarios comerciales, vitrinas expositoras y parte baja de vitrinas y otras necesidades, por ser un evaporador de un espesor muy reducido.

Construidos con tubo de cobre de 10 mm. Ø. y aleta de aluminio, con separación uniforme de aletas a 15 mm.

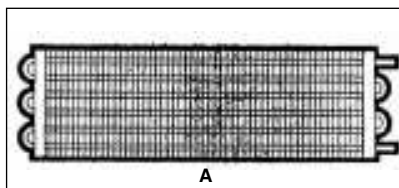



EVAPORADORES PARA ARMARIOS - MODELO E

Modelo		E 4090	E 4110	E 4130	E 4150	E 4170	E 4190	E 4210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	270	330	390	450	510	570	630
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	205	205	205	205	205	205	205
	C mm.	100	100	100	100	100	100	100
Código		EV0400	EV0401	EV0402	EV0403	EV0404	EV0405	EV0406
Precio	€	98,79	100,63	118,93	137,23	155,54	173,84	192,12

Modelo		E 6090	E 6110	E 6130	E 6150	E 6170	E 6190	E 6210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	405	495	585	675	765	855	945
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	305	305	305	305	305	305	305
	C mm.	100	100	100	100	100	100	100
Código		EV0408	EV0409	EV0410	EV0411	EV0412	EV0413	EV0414
Precio	€	148,20	150,96	178,41	205,85	233,30	260,74	288,20






Modelo		E 8090	E 8110	E 8130	E 8150	E 8170	E 8190	E 8210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	540	660	780	900	1.020	1.140	1.260
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	405	405	405	405	405	405	405
	C mm.	100	100	100	100	100	100	100
Código		EV0416	EV0417	EV0418	EV0419	EV0420	EV0421	EV0422
Precio	€	197,59	201,28	237,87	274,47	311,08	347,67	384,27


Modelo		E 10090	E 10110	E 10130	E 10150	E 10170	E 10190	E 10210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	675	835	975	1.125	1.275	1.425	1.575
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	505	505	505	505	505	505	505
	C mm.	100	100	100	100	100	100	100
Código		EV0424	EV0425	EV0426	EV0427	EV0428	EV0429	EV0430
Precio	€	247,00	251,60	297,35	343,09	388,84	434,59	480,33

Precio por metro lineal de dos tubos:	€ 30,19
---------------------------------------	------------

CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación para instalaciones de bajomostradores, armarios comerciales, expositores, etc. Pueden funcionar en techo (horizontales) ó en un muro (verticales). Se construyen con tubo de cobre de 10 mm. ó colocados en paralelo 50x50 mm. Aleta continua de aluminio provista de collarines que garantizan un mejor contacto aleta y tubo con una separación entre aletas de 15 mm., pudiendo suministrarse por encargo con resistencias eléctricas.






EVAP. PARA VITRINAS/ARMARIOS - MODELO VE / V

Modelo		VE 5090	VE 5110	VE 5130	VE 5150	VE 5170	VE 5190	VE 5210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	365	477	527	608	689	770	852
	Cal/h. Δt 15°C	547	716	791	912	1.034	1.155	1.278
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	Código	EV0450	EV0451	EV0452	EV0453	EV0454	EV0455	EV0456
Precio	€	112,05	114,24	135,00	155,77	176,54	197,31	218,08

	€
Precio por metro lineal de dos tubos:	27,36
Precio por metro lineal en forma de escuadra:	25,87
Precio por evaporador con distribuidor y colectores:	19,26

CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación en el conjunto de vitrinas con circulación de aire por gravedad.
Construidos con tubo de cobre de 10 mm. Ø y aleta de aluminio, con separación diferenciada de aletas.
Las aletas de la parte inferior tienen una separación de 10 mm., mientras que las aletas de la parte superior tienen una separación de 20 mm. evitándonos de esta forma el bloqueo por la formación de hielo.
Por encargo todos los evaporadores se pueden suministrar con desescarche eléctrico.

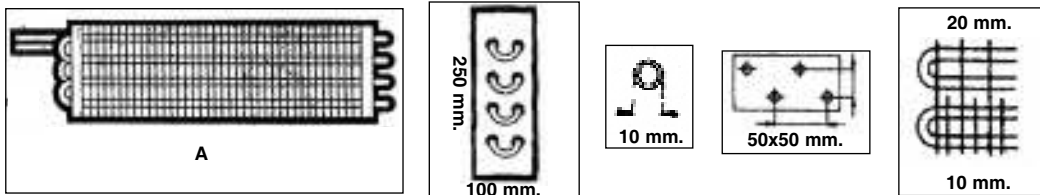



Modelo		V 1	V 2	V 3	V 4	V 5
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	172	236	296	360	416
	Cal/h. Δt 15°C	258	354	444	540	624
Dimensiones	A mm.	520	667	810	950	1.100
	B mm.	400	400	400	400	400
	C mm.	100	100	100	100	100
Código		EV0480	EV0481	EV0482	EV0483	EV0484
Precio	€	94,71	113,32	139,65	159,93	188,64

Nuestros precio incluyen separador de partículas y bandeja de desagüe.

CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación directa en todo tipo de armarios frigoríficos, ya que su diseño de construcción les hace aptos para su montaje especial.
Construidos con tubo de cobre de 10 mm. Ø. y aleta de aluminio, con separación uniforme de aletas a 10 mm.

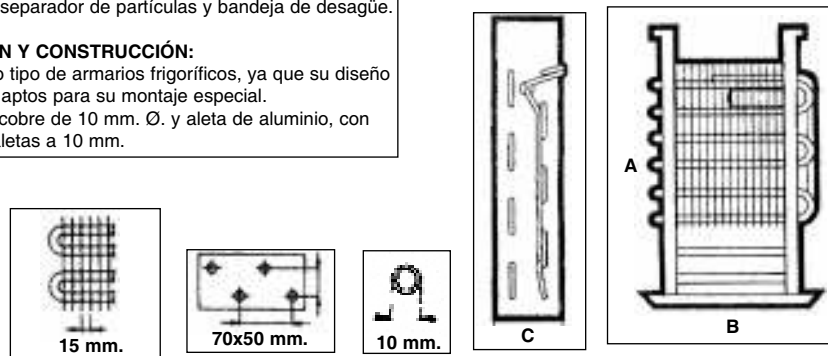



EVAPORADORES PARA ESPACIOS REDUCIDOS MOD. B70

Modelo		440 B70	450 B70	470 B70	490 B70	4110 B70	4130 B70	4150 B70	4170 B70	4190 B70
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	38	50	72	96	120	144	166	188	211
Dimensiones	A mm.	400	500	700	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
	B mm.	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Código		EV0300	EV0301	EV0302	EV0303	EV0304	EV0305	EV0306	EV0307	EV0308
€		21,55	26,94	34,32	44,12	44,92	53,08	61,25	69,42	77,58






Modelo		640 B70	650 B70	670 B70	690 B70	6110 B70	6130 B70	6150 B70	6170 B70	6190 B70
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	56	75	109	144	180	216	250	284	318
Dimensiones	A mm.	400	500	700	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
	B mm.	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Código		EV0309	EV0310	EV0311	EV0312	EV0313	EV0314	EV0315	EV0316	EV0317
€		32,34	40,41	51,49	66,20	67,38	79,63	91,87	104,13	116,39


Modelo		840 B70	850 B70	870 B70	890 B70	8110 B70	8130 B70	8150 B70	8170 B70	8190 B70
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	76	100	144	192	240	288	332	376	422
Dimensiones	A mm.	400	500	700	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
	B mm.	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Código		EV0318	EV0319	EV0320	EV0321	EV0322	EV0323	EV0324	EV0325	EV0326
Precio	€	43,11	53,89	68,64	88,27	89,84	106,17	122,51	138,84	155,17

Modelo		1240 B70	1250 B70	1270 B70	1290 B70	12110 B70	12130 B70	12150 B70	12170 B70	12190 B70
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	112	150	218	288	360	432	500	568	636
Dimensiones	A mm.	400	500	700	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
	B mm.	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Código		EV0327	EV0328	EV0329	EV0330	EV0331	EV0332	EV0333	EV0334	EV0335
Precio	€	64,66	80,83	102,98	132,40	134,75	159,26	183,76	208,27	232,79

€	
Precio por metro lineal de dos tubos:	26,95

Modelos indicados para instalaciones en armarios comerciales, bandejas de mostrador y bandejas de exposición.
Para esta serie se emplea tubo de 10 mm. \varnothing , colocados a tresbolillo, con distancias de 35 x 70 mm. con separación uniforme de aletas de aluminio a 15 mm.
Por encargo todos los evaporadores se pueden suministrar con desescarche eléctrico.

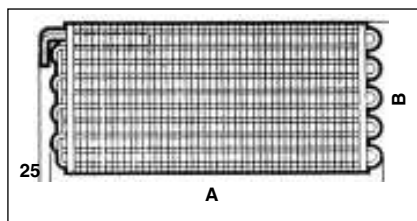



EVAPORADORES PARA VITRINAS ABIERTAS MOD. TF

Modelo		TF 4090	TF 4110	TF 4130	TF 4150	TF 4170	TF 4190	TF 4210
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	198	242	286	330	374	418	462
	Cal/h. $\Delta\tau$ 13°C	256	313	369	426	483	540	596
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	80	80	80	80	80	80	80
	C mm.	168	168	168	168	168	168	168
Código		EV0350	EV0351	EV0352	EV0353	EV0354	EV0355	EV0356
Precio	€	86,26	88,02	104,03	120,04	136,04	152,05	168,05






Modelo		TF 6090	TF 6110	TF 6130	TF 6150	TF 6170	TF 6190	TF 6210
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	297	363	429	495	561	627	693
	Cal/h. $\Delta\tau$ 13°C	383	469	554	639	724	809	895
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	80	80	80	80	80	80	80
	C mm.	252	252	252	252	252	252	252
Código		EV0359	EV0360	EV0361	EV0362	EV0363	EV0364	EV0365
Precio	€	129,38	132,05	156,05	180,06	204,06	228,07	252,09

Modelo		TF 8090	TF 8110	TF 8130	TF 8150	TF 8170	TF 8190	TF 8210
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 10°C	396	484	572	660	748	836	924
	Cal/h. $\Delta\tau$ 13°C	511	625	738	852	966	1.079	1.193
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	80	80	80	80	80	80	80
	C mm.	326	326	326	326	326	326	326
Código		EV0368	EV0369	EV0370	EV0371	EV0372	EV0373	EV0374
Precio	€	172,51	176,06	208,06	240,08	272,09	304,09	336,11

	€
Precio por metro lineal de dos tubos:	26,56
Precio por metro lineal en forma de escuadra:	24,99
Precio por evaporador con distribuidor y colectores:	19,26

CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación en la refrigeración comercial, especialmente para vitrinas expositoras y murales.
Construidos con tubo de cobre de 12 mm. Ø. y aletas de aluminio, con separación uniforme de 15 mm.
Por encargo se pueden suministrar con desescarche eléctrico y distintas longitudes.





EVAPORADORES PARA VITRINAS ABIERTAS MOD. SE

Modelo		SE 4090	SE 4110	SE 4130	SE 4150	SE 4170	SE 4190	SE 4210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	230	281	332	383	438	485	587
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	80	80	80	80	80	80	80
	C mm.	165	165	165	165	165	165	165
Código		EV0558	EV0559	EV0560	EV0561	EV0562	EV0563	EV0564
Precio	€	120,71	122,89	145,23	167,58	189,92	212,26	234,61


Modelo		SE 5090	SE 5110	SE 5130	SE 5150	SE 5170	SE 5190	SE 5210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	287	351	415	479	542	606	734
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	80	80	80	80	80	80	80
	C mm.	210	210	210	210	210	210	210
Código		EV0566	EV0567	EV0568	EV0569	EV0570	EV0571	EV0572
Precio	€	150,88	153,61	181,54	209,47	237,40	265,33	293,26

Modelo		SE 6090	SE 6110	SE 6130	SE 6150	SE 6170	SE 6190	SE 6210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	345	421	498	574	651	727	880
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	80	80	80	80	80	80	80
	C mm.	250	250	250	250	250	250	250
Código		EV0574	EV0575	EV0576	EV0577	EV0578	EV0579	EV0580
Precio	€	181,06	184,33	217,85	251,37	284,88	318,40	351,91

	€
Precio por metro lineal de dos tubos:	36,87
Precio por metro lineal en forma de escuadra:	34,88
Precio por evaporador con distribuidor y colectores:	19,26


CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación en la refrigeración comercial, especialmente para vitrinas expositoras y murales.
Construidos con tubo de cobre de 16 mm. Ø. y aletas de aluminio, con separación uniforme de 15 mm.
Por encargo se puede suministrar con desescarhe eléctrico.

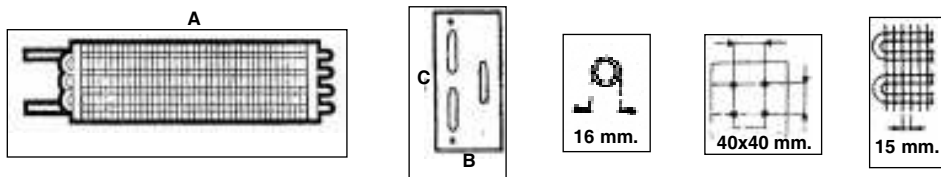



EVAPORADORES
CONDENSADORES
VENTILADORES



2

66






EVAPORADORES PARA VITRINAS ABIERTAS - MODELO TD

Modelo		TD 6090	TD 6110	TD 6130	TD 6150	TD 6170	TD 6190	TD 6210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	345	421	498	574	651	727	880
	Cal/h. Δt 15°C							
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
Código		EV0535	EV0536	EV0537	EV0538	EV0539	EV0540	EV0541
Precio	€	181,06	184,33	217,85	251,37	284,88	318,40	351,91

	€
Precio por metro lineal de dos tubos:	36,87
Precio por metro lineal en forma de escuadra:	34,88
Precio por evaporador con distribuidor y colectores:	19,26

CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación en la refrigeración comercial, especialmente para vitrinas expositoras y murales. Construidos con tubo de cobre de 16 mm. Ø. y aletas de aluminio, con separación uniforme de 15 mm. Por encargo se pueden suministrar con desescarche eléctrico.







EVAPORADORES PARA BOTELLEROS - MODELO GC 10

Modelo		GC 10080	GC 10110	GC 10130	GC 10150	GC 10170	GC 10190	GC 10210
Capacidad	Cal/h. Δt 10°C	88	128	149	168	188	207	227
	Cal/h. Δt 15°C	132	192	223	259	282	311	339
Dimensiones	A mm.	800	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
Código		EV0495	EV0497	EV0498	EV0499	EV0500	EV0501	EV0502
Precio	€	71,11	78,13	92,34	106,54	120,74	134,96	149,16

	€
Precio por metro lineal de dos tubos:	44,45

CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Son apropiados para botelleros frigoríficos y su avanzado diseño les permite obtener el mayor rendimiento, así como la mayor facilidad para poder llegar a las bodegas de cubitos. Sus características técnicas nos vienen en función de su construcción a base tubos de cobre de 10 mm. Ø y separación uniforme de aletas a 15 mm.

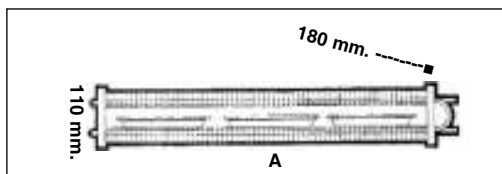



EVAPORADORES PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS MOD. C

Modelo		C5 x 2 900	C5 x 2 1200	C5 x 2 1500	C5 x 2 1700	C5 x 2 1900	C5 x 2 2300	C5 x 2 2500
Capacidad	Cal/h. Δt 13°C	563	750	938	1.063	1.188	1.438	1.563
Dimensiones	LT mm.	900	1.200	1.500	1.700	1.900	2.300	2.500
Código		EV1500	EV1501	EV1502	EV1503	EV1504	EV1505	EV1506
Precio	€	125,68	167,58	209,47	237,40	265,33	321,19	149,12

Modelo		C7 x 2 900	C7 x 2 1200	C7 x 2 1500	C7 x 2 1700	C7 x 2 1900	C7 x 2 2300	C7 x 2 2500
Capacidad	Cal/h. Δt 13°C	788	1.050	1.313	1.488	1.663	2.013	2.188
Dimensiones	LT mm.	900	1.200	1.500	1.700	1.900	2.300	2.500
Código		EV1510	EV1511	EV1512	EV1513	EV1514	EV1515	EV1516
Precio	€	175,95	234,61	293,26	332,36	371,46	449,67	488,77

Modelo		C9 x 2 900	C9 x 2 1200	C9 x 2 1500	C9 x 2 1700	C9 x 2 1900	C9 x 2 2300	C9 x 2 2500
Capacidad	Cal/h. Δt 13°C	1.013	1.350	1.688	2.125	2.358	2.588	2.813
Dimensiones	LT mm.	900	1.200	1.500	1.700	1.900	2.300	2.500
Código		EV1520	EV1521	EV1522	EV1523	EV1524	EV1525	EV1526
Precio	€	226,23	301,64	377,05	427,32	477,60	578,15	628,42

Modelo		C12 x 2 900	C12 x 2 1200	C12 x 2 1500	C12 x 2 1700	C12 x 2 1900	C12 x 2 2300	C12 x 2 2500
Capacidad	Cal/h. Δt 13°C	1.350	1.800	2.250	2.550	2.850	3.450	3.750
Dimensiones	LT mm.	900	1.200	1.500	1.700	1.900	2.300	2.500
Código		EV1530	EV1531	EV1532	EV1533	EV1534	EV1535	EV1536
Precio	€	301,64	402,19	502,74	569,77	636,80	770,86	837,90

Modelo		C14 x 2 900	C14 x 2 1200	C14 x 2 1500	C14 x 2 1700	C14 x 2 1900	C14 x 2 2300	C14 x 2 2500
Capacidad	Cal/h. Δt 13°C	1.575	2.100	2.625	2.975	3.325	4.025	4.375
Dimensiones	LT mm.	900	1.200	1.500	1.700	1.900	2.300	2.500
Código		EV1540	EV1541	EV1542	EV1543	EV1544	EV1545	EV1546
Precio	€	351,91	469,22	586,53	664,73	742,93	899,34	977,55

€	
Precio por metro lineal de dos tubos:	27,93

CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación en cámaras de conservación y cámaras con temperaturas inferiores a 0°C con desescarche eléctrico.
Construidos con tubo de cobre de 16 mm.Ø., aleta de aluminio continua y paso de aletas uniforme a 15 mm.

